



# UNLAND®SUN Falstores

## Produktinformationen – Technische Hinweise

### Maßangaben

UNLAND®SUN Falstores werden nach Maß gefertigt.

### Montage

UNLAND®SUN Falstores können im Fensterfalz, auf dem Fensterrahmen, in der Fensternische oder vor der Fensternische montiert werden.

### Stoffe

#### PES oder PES/CV

Über 260 verschiedene Dessins in ca. 40 verschiedenen Qualitäten lieferbar. PES = Polyester, CV = Viskose

#### Beschichtung - Perlmutter

Perlmutter beschichtete Produkte sind rückseitig reflektierend. Sie sind resistent gegen Insektenkot, alkalische Reinigungsmittel und Kondenswasser. Perlmutter ist eine lichtdurchlässige Variante unter den Reflexionsbeschichtungen und erzielt eine hohe Sonnenreflexion durch Perlglanzeffekte. Farben werden dadurch nicht verfälscht.

#### Beschichtung – Reflex (Metallisiert)

Alu Reflex ist eine Aluminiumbedampfung, hat ebenfalls eine wirksame Sonnenschutzfunktion. Sie kann geringfügig durch Insektenkot und Reinigungsmittel beschädigt werden.

### Transparenzstufen

Transparent, lichtdurchlässig, dim out, oder abdunkelnd (black out)


## Was bedeutet Reflexion, Absorption und Transmission?

**Reflexion:** zurück gestrahlte Wärme/Licht

**Absorption:** aufgenommene Wärme/Licht

**Transmission:** durchgehende Wärme/Licht

Alle Angaben werden in Prozent angegeben, wobei die drei Werte 100 ergeben.

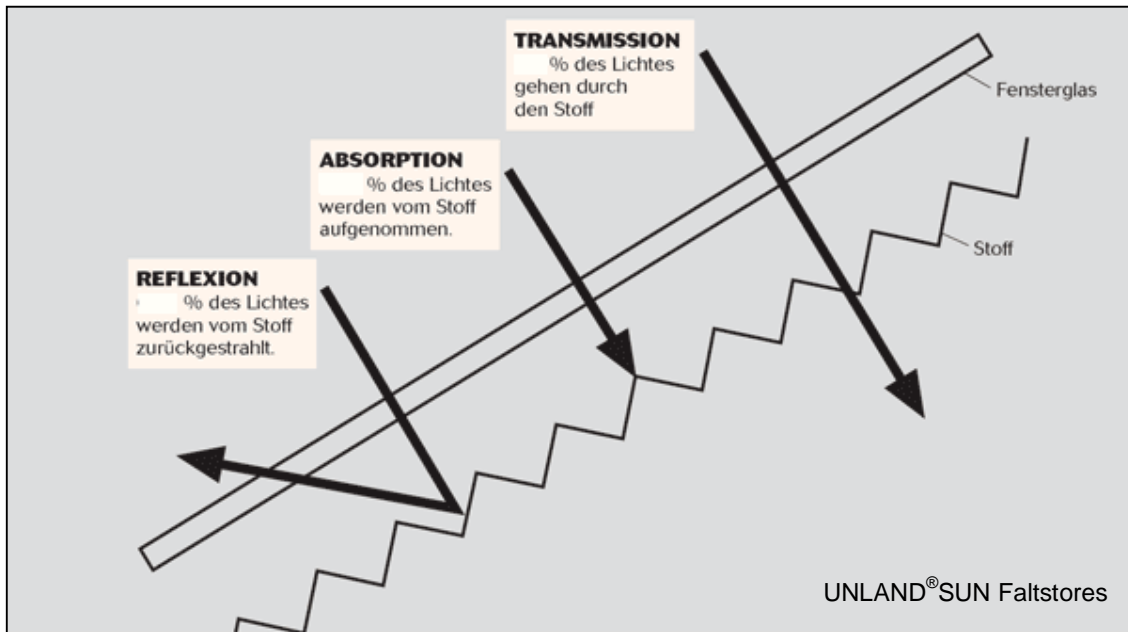

## Wartung und Pflege

UNLAND®SUN Falstores beinhalten eine wartungsfreie Technik. Die Stoffe sind je nach Qualität in Feinwaschmittellauge bis max. 30° Grad waschbar oder feucht abwaschbar.

## Verhalten bei Lichteinwirkung

UNLAND®SUN Falstores Anlagen sind lichtecht und farbbeständig.