


## Verspannte Plissee-Anlagen




### VS 1

- max. Breite 150 cm
- max. Höhe 150 cm bzw.
- max. Breite 120 cm
- max. Höhe 220 cm
- 1 Bedienschiene

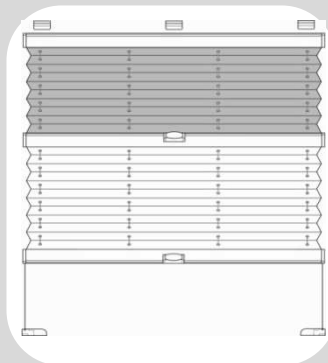


### VS 3

- max. Breite 150 cm
- max. Höhe 150 cm bzw.
- max. Breite 120 cm
- max. Höhe 220 cm
- 2 Bedienschiene
- Tag+Nacht Anlage

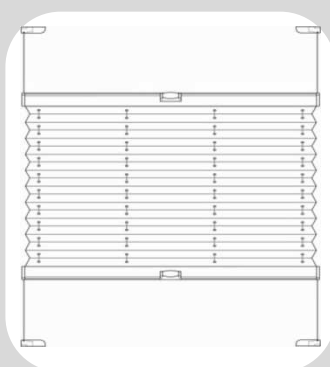

### VS 2

- max. Breite 150 cm
- max. Höhe 150 cm bzw.
- max. Breite 120 cm
- max. Höhe 220 cm
- 2 Bedienschiene

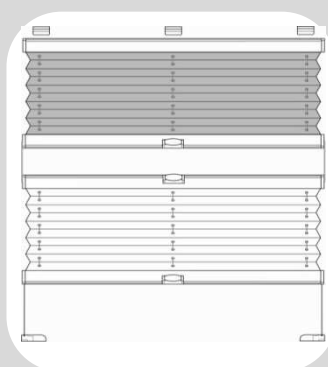

### VS SD


- max. Breite 150 cm
- max. Höhe 150 cm bzw.
- max. Breite 120 cm
- max. Höhe 220 cm
- 3 Bedienschiene
- Tag+Nacht Anlage

## Freihängende Plissee-Anlagen



### F 1

- max. Breite 230 cm
- max. Höhe 260 cm
- 1 Schnurbremse links oder rechts
- Pendelsicherung möglich

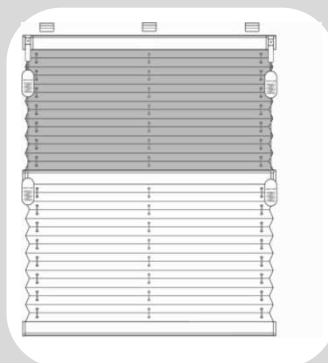

### F 3

- max. Breite 150 cm
- max. Höhe 260 cm
- 2 Schnurbremsen links und rechts
- Tag und Nacht Anlage
- Pendelsicherung möglich




### F 4

- max. Breite 230 cm
- max. Höhe 260 cm
- Ketten- oder Schnurbedienung
- Pendelsicherung möglich

### Pflege- und Waschanleitung

Gilt nur für Stoffe, die bis 30° Grad waschbar sind.


Stoffe mit rückseitiger Perlmutter- oder Alu-beschichtung sind nicht waschbar.




Weitere Modelle, Techniken und Preise finden Sie in unserem Plissee-Katalog

## Montage & Aufmass


### Montage im Fensterfalz (Fertigmaße oder Lichte Maße)

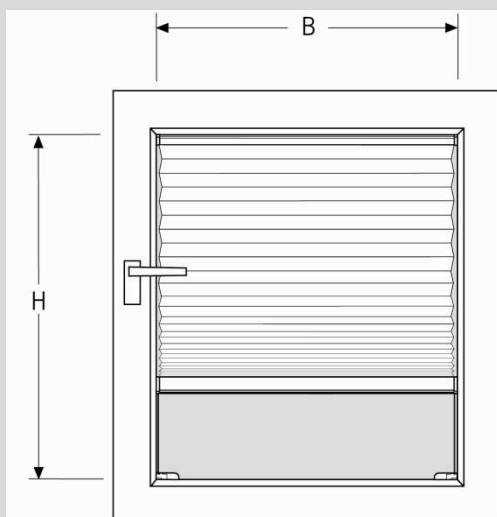

### Schräger Falz B = Glasmaß = **Fertigmaß**

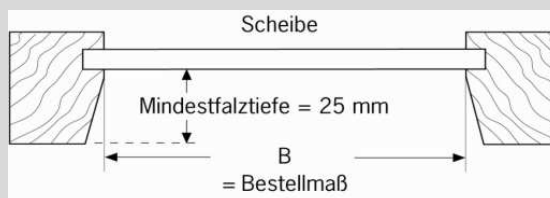


### Gerader Falz B = Glasmaß = **Lichtes Maß** B - 5mm = Bestellmaß = Fertigmaß

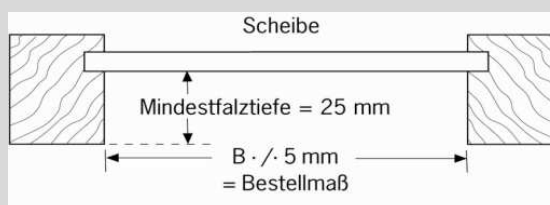

**Bitte beachten Sie:**


Bei Angabe des Lichten Maßes werden 5mm abgezogen.  
 Fertigmaß = Anlagenmaß

### Montage auf dem Rahmen (Fertigmaße)

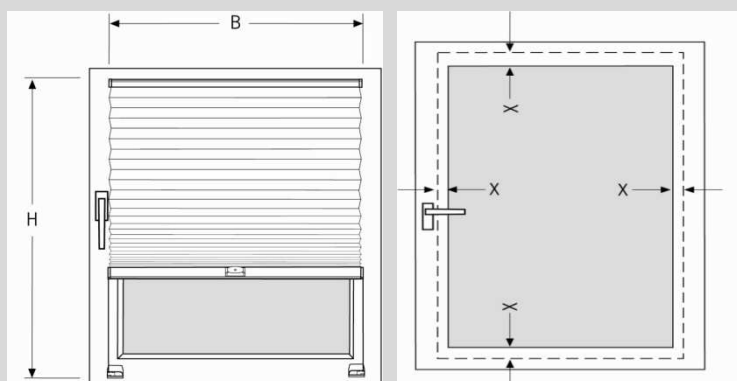



Bei der Rahmen-Montage wird das  
 Fertigmaß angegeben.  
 X sollte mindestens 20mm betragen.  
 Bei Montage mit Klemmträgern gilt:  
 Höhe = Fensterflügelhöhe

### Montage vor der Fenster­nische (Fertigmaße)

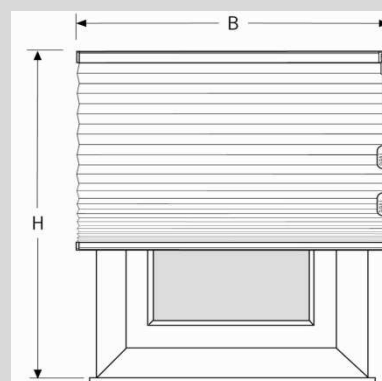


Nischenmaß plus gewünschter  
 Überstand = Anlagenmaß

## Montage & Aufmass

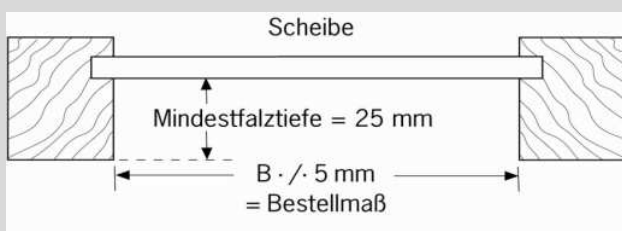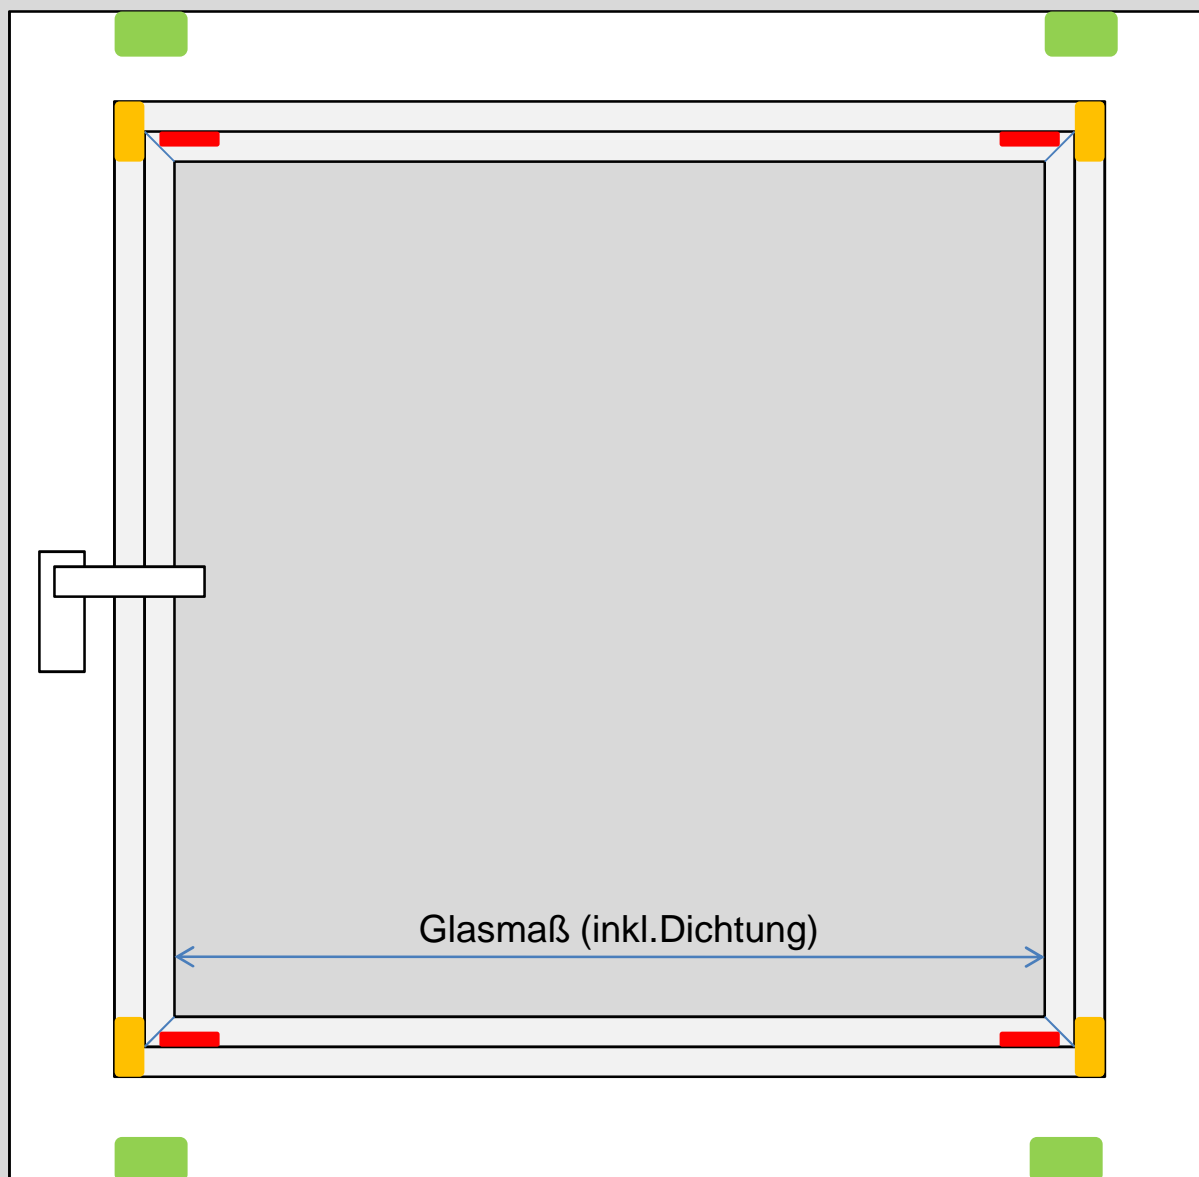

### Gerader Falz


B = Glasmaß = **Lichtes Maß**  
 B – 5mm = Bestellmaß = **Fertigmaß**

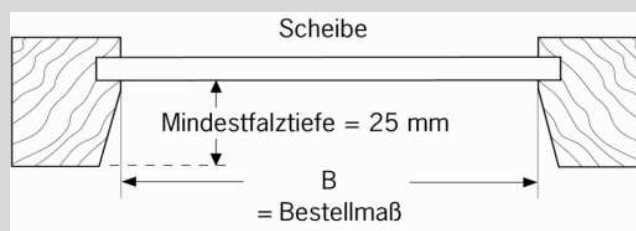


### Schräger Falz

B = Glasmaß = **Fertigmaß**

 Klemmträger  
 48330 grau  
 48331 weiß  
 48332 schwarz

 Falz- Winkel- Träger  
 48210 grau  
 48211 weiß  
 48212 schwarz

 Spannschuh  
 Typ 1+2  
 Serienmäßig bei allen  
 VS-Modellen